

エコノミータイプ

エコノミー・
クランプタイプ

LA-11

耐荷重
~6kg

エコノミー・
クランプタイプ(黒)

LA-11BK

耐荷重
~6kg

エコノミー・
ネジ固定タイプ

LA-11D

耐荷重
~6kg

エコノミー・
壁面取付タイプ

LA-12


耐荷重
~6kg

- ・ VESA規格に準拠し、75mm × 75mmピッチおよび100mm × 100mmピッチの取付穴を有する液晶モニタがマウントできます(100 × 100の場合は、付属のアダプタを利用します)。
- ・ コストパフォーマンスの優れたアームです。最大の機能を最小の価格で実現いたしました。
- ・ 耐荷重は0kg ~ 6kgで、目安として17インチまでの液晶モニタのマウントに適しています(重量が6kgを超える17インチモニタには使用できません)。
- ・ すべて5軸の関節を有しており、画面の位置や角度を自由に調節できます。
- ・ アーム付け根部の角度調節は、30度単位のダイヤル式です(下写真を参照、エアシリンダ型のスプリング機構は内蔵していません)。
- ・ 設置方法のタイプとして、「クランプタイプ(LA-11とLA-11BK)」「壁面取付タイプ(LA-12)」「ネジ固定(LA-11D)」の3種類があります。
- ・ クランプタイプのLA-11とLA-11BKは、15mm ~ 100mmまでの厚さのテーブルなどに取付可能です。また、クランプ金具側面の取付穴を利用すれば、壁面への取り付けも可能です(下図参照)。
- ・ 壁面取付タイプのLA-12は、垂直な壁面だけでなく、天井などの天面にも取付可能です。
- ・ ネジ固定タイプのLA-11Dは、機械設備などへの設置固定に有利なネジ(M6皿ネジ × 4本付属)による確実な固定が可能です。
- ・ アームの下面にシンプルなケーブル収納部を有しており、液晶モニタのケーブルをきれいに収納することができます(下写真参照)。


商品名	LA-11、LA-11BK	LA-12	LA-11D
設置方式	クランプ	壁面取り付け	ネジ固定
関節数	5	5	5
耐荷重	0kg ~ 6kg		
適合モニタサイズ(注1)	~ 17インチ		
重量	3.0kg	2.1kg	2.5kg
取付可能天板厚さ	15mm ~ 100mm	-	-
付属品(注2)	VESA100 × 100取付アダプタ、各種工具(設置・調整用)、モニタ取付用ネジ		

(注1) 適合モニタサイズは一般的な目安を示しております。実際のご使用においては、モニタの重量とアームの耐荷重を基準として選定してください。

(注2) LA-12にはアームを壁面に取り付けるためのネジが付属しておりません。お客様にて、M6ネジ(4本)をご用意ください。また、確実な固定のために、パネ座金を介してネジを締めてください。

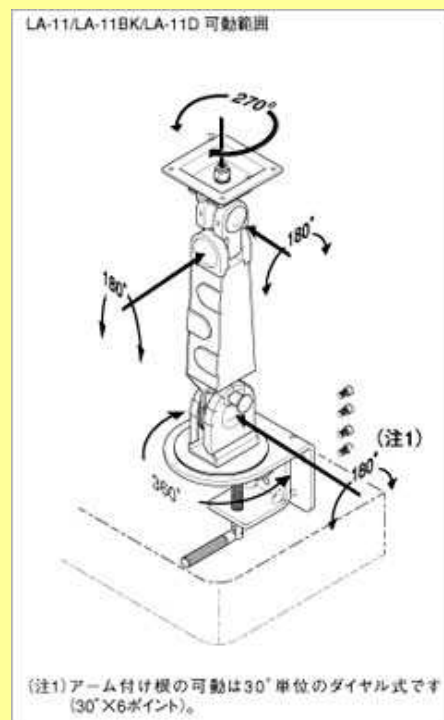

壁
面



クランプ金具側面の取付穴φ7.6(8
コ)を利用すれば、壁面への取り付
けも可能です。
なお上図は、LA-01(⇒17ページ)の
場合の取付例ですが、取付方法は同
様です。




アーム側面にあるノブを引っ張ることにより、固定がはずれます。
30°単位で前後に各90°まで可動できます。




アームの下面に
ケーブル収納部が
あります。

LA-11/LA-118K 寸法図

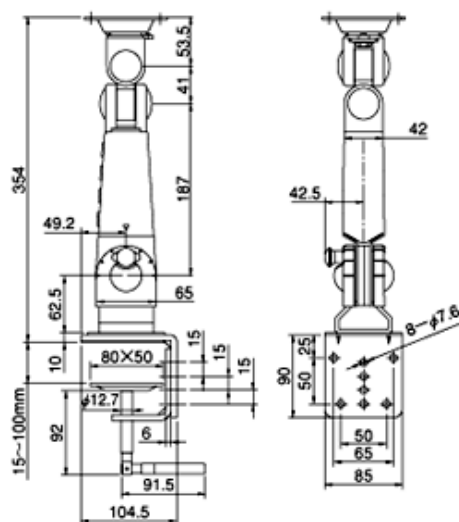

LA-12 可動範囲

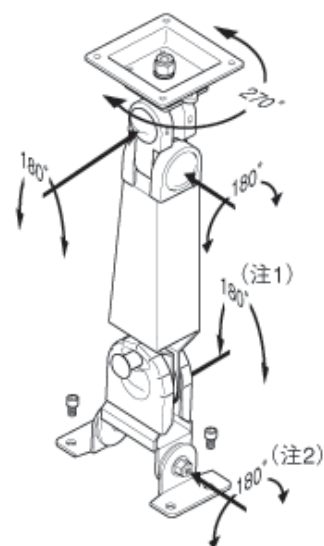

(注1) アーム付け根の可動は30°単位のダイヤル
式です(30°×6ポイント)。
(注2) アーム支持部は、他の関節と異なり自由に
可動はしません。左右各90°ずつの範囲内
に傾けて固定することのみができます。






LA-11D (ネジ固定) 寸法図



LA-12 寸法図





LA-11Dは、付属のM6皿ネジ4本で水平面に固定する机上固定型のアームです。