

壁掛けタイプ

樹脂球面関節タイプ

LA-19

耐荷重
~5kg

2軸タイプ

LA-16G

耐荷重
~6kg

3軸タイプ

LA-17G

耐荷重
~8kg

4軸タイプ

LA-18G

耐荷重
~6kg

3軸・高耐荷重タイプ


LA-37G

耐荷重
7kg~14kg





- 壁面にあらかじめ取り付けられたプレートの溝に、アームを差し込んで引っ掛けて固定する方式の壁面取付専用の小型アームです。
- VESA規格に準拠し、75mm×75mmピッチおよび100mm×100mmピッチの取付穴を有する液晶モニタがマウントできます(100mm×100mmサイズへの取り付けは、付属のVESA100×100アダプタを使用します。ただしLA-19は75mm×75mm専用のみです)。
- LA-19の関節部は球面の樹脂製で、軽量構造となっています。LA-16G、17G、18G、37Gの関節構造はLA-16L、17L、18L、37Lと同等です。
- LA-19の耐荷重は1kg～5kgで、目安として15インチまでの液晶モニタのマウントに適しています(重量が5kgを超える15インチモニタには使用できません)。LA-16G、17G、18G、37Gの耐荷重はLA-16L、17L、18L、37Lと同等です。
- LA-19のアーム角度の固定は、球面関節の中心にあるネジ付きノブを締めることによって行います(なおLA-19の関節は樹脂製の球面関節のため、繰り返しの振動や偏心荷重に対しては高い剛性を有していません。よってそのような負荷が連続して発生する場所での使用は避けてください。さらに樹脂製球面関節の寿命は他の回転型関節に比べて短いため、モニタ角度を頻繁に変更するような用途には不向きです)。

商品名	LA-19	LA-16G	LA-17G	LA-18G	LA-37G
設置方式	簡易壁面取り付け				
関節数	1 (樹脂球面)	2	3	4	3
耐荷重	0kg ~ 5kg	0kg ~ 6kg	0kg ~ 8kg	0kg ~ 6kg	7kg ~ 14kg
適合モニタサイズ (注1)	~ 15インチ	~ 15インチ	~ 17インチ	~ 15インチ	~ 20インチ
重量	0.6kg	0.8kg	1.0kg	1.2kg	1.0kg
付属品 (注2)	VESA100 × 100取付アダプタ (注3)、荷重調節用工具 (注3)、モニタ取付用ネジ				
(注1) 適合モニタサイズは一般的な目安を示しております。実際のご使用においては、モニタの重量とアームの耐荷重を基準として選定してください。					
(注2) 当商品にはアームを壁面に取り付けるためのネジが付属しておりません。お客様にてM6ネジ (4本) をご用意ください。					
(注3) LA-19にはVESA100 × 100取付アダプタ・荷重調節用工具は付属されません。					

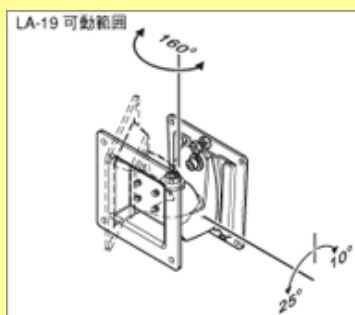


LA-16G、17G、18G、37Gの可動範囲は、壁面ネジ固定タイプをご参照ください。

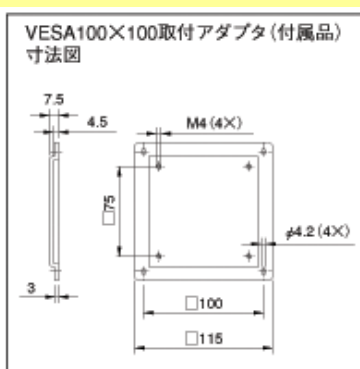





LA-16G 寸法図

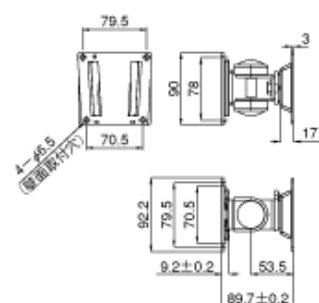

LA-17G、LA-37G 寸法図

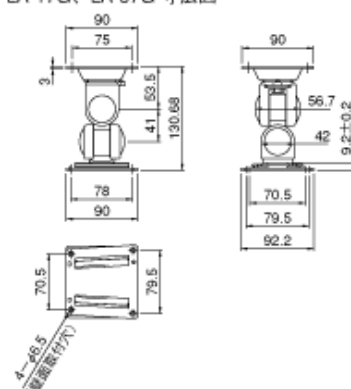

LA-18G 寸法図

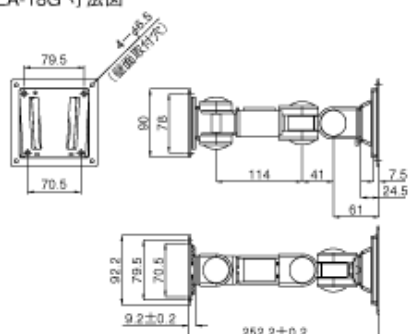

(注) 付属のVESA100×100アダプタを取り付けた時の寸法図です。

LA-19 寸法図

